FOYER TREND V 12
en conformité avec EN 13 229

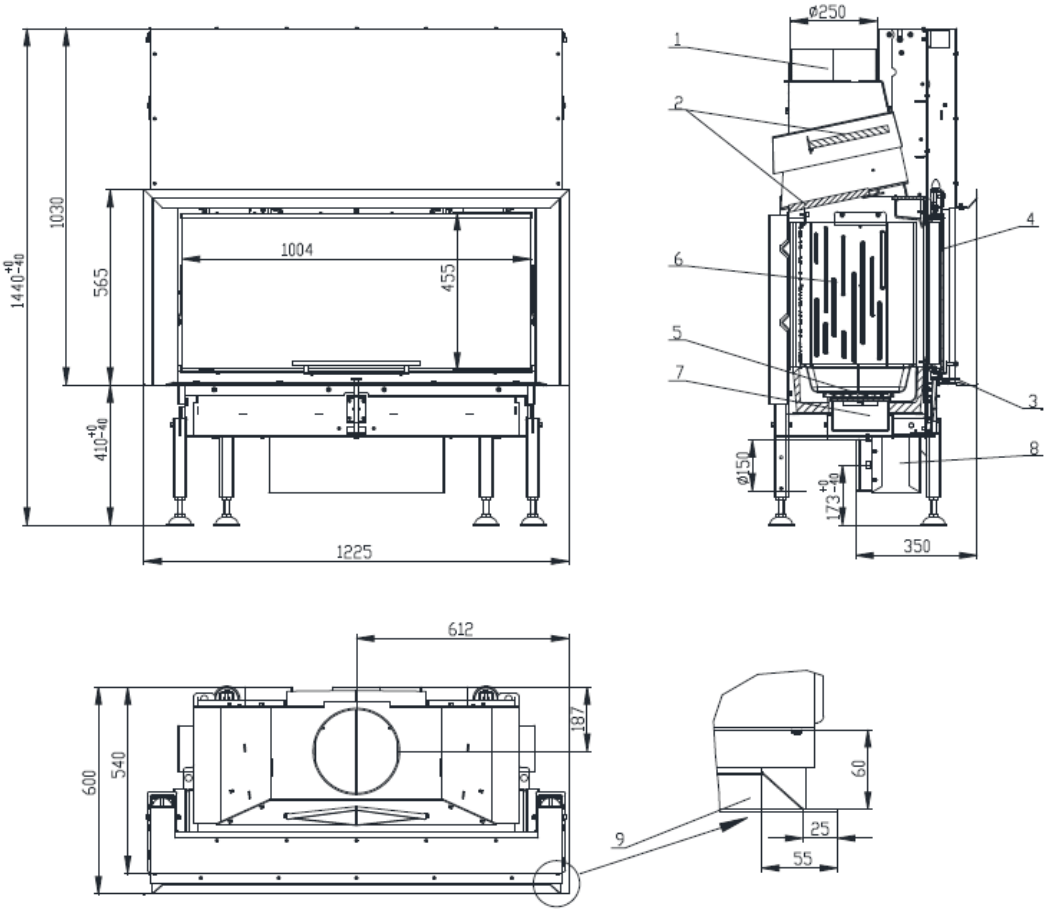

1. Sortie fumées
2. Déflecteur (vermiculite)
3. Réglage de l'air de combustion
4. Vitre
5. Grille
6. Pierre d'accumulation (carcon)
7. Cendrier
8. Admission d'air extérieur
9. Cadre de finition

Données techniques :

Puissance nominale	kW	13,9
Rendement	%	80
Débit massique des fumées	g/s	12
Température des fumées	°C	256
Pression minimale pour puissance nominale	Pa	10
Combustible		Bois (bûches de hêtre)
Consommation de combustible	kg/h	4,02
Émission de CO (à 13% O_2)	%	0,0898
Ø sortie fumées	mm	250
Poids	kg	326

Composition de la chambre de combustion (carcon)

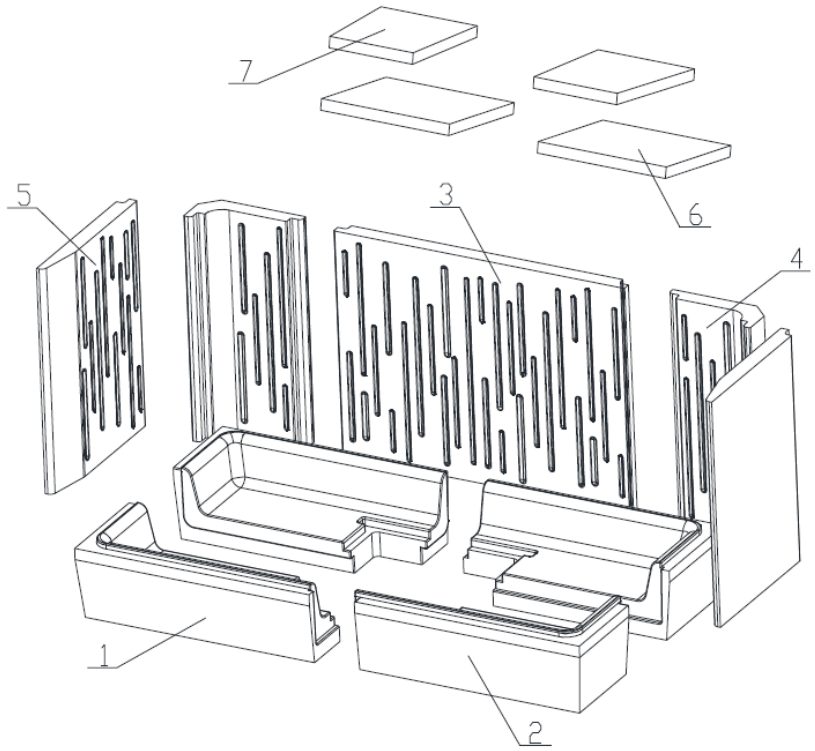

1. Fond gauche
2. Fond droit
3. Dos
4. Coin
5. Côté
6. Déflecteur inférieur (vermiculite)
7. Déflecteur supérieur (vermiculite)

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice SIRET : 25524682	BeF home CE **12**
Foyer : **TREND V12** Version : **V12** Essai n° : **30-11773** N° d'identification de la pers. notifiée : **1015** **EN 13229** Puissance : **13,9 kW (pour le chauffage)** Rendement : **80 %** Émission de CO (à 13% O_2) : **0,0898 %** Température des fumées : **256 °C** Distance min. à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : **8 cm + 10 cm d'isolant thermique** Combustible : **Bois (bûches de hêtre)** **Foyer à combustible solide destiné au chauffage central des pièces d'un immeuble ou d'une maison.**	
Lisez et suivez le mode d'emploi ! **Foyer à combustion rapide !**	

Détails voir manuels d'installation et d'utilisation.